Especificação do Produto:

Medida	6006-1/11 6008-1/11 6008-13	
	90x71.5x52mm 88x111 x40.5mm 100x140x85.5mm	
	6006-1/6008-1	6006-11/6008-11/-13
Resolução (Pixeis)	300,000(bycoachtechnology) (640x480) pixels	300,000 (640x480) pixels
Focos	f=4.5mm Escala: 20cm~ infinito	F=6.3/5.6mm Escala: 10cm~ infinito
Lente	F.NO=2.4	F.NO3.0/2.6
Ângulo de visão	54°	55°
PCcam	CIFSO frames VGA12framesPerSecond	CIFSO frames VGA16framesPerSecond
Exposição	Controle da exposição e contrapeso automáticos do automaticwhite	
Conexão	Cabo USB	
Systema Requerido	WINDOWS ME/XP/2000 Porta USB	

A velocidade real da transmissão da câmera pela WEB, pode ser determinada através do hardware do computador, pela velocidade da Dial UP ou da Banda Larga.(incluindo o volume de trafego de dados usado).

Funções e acessórios do produto

a- Acessórios:

Cd (Driver e Manual) Manual de Instalação

b- Funções:

Luz de Energia
Lentes
Ajuste do Foco

Botão de Captura
Cabo USB
Base inferior
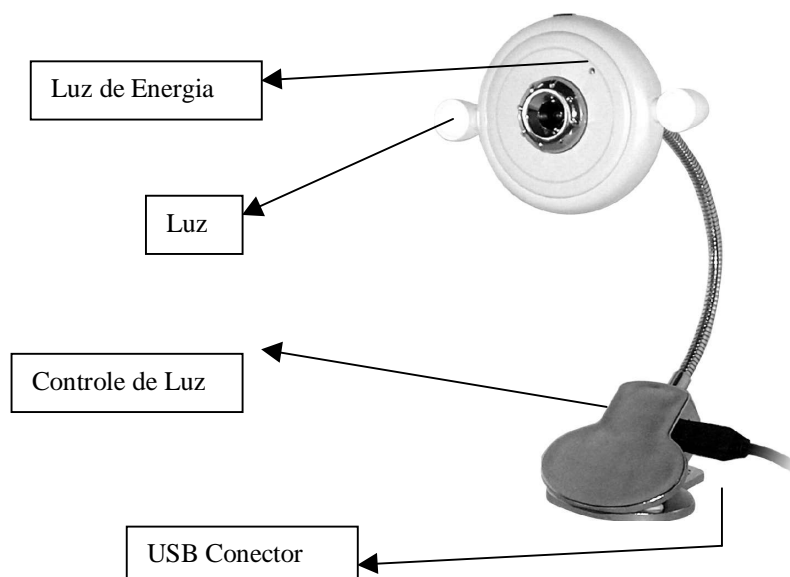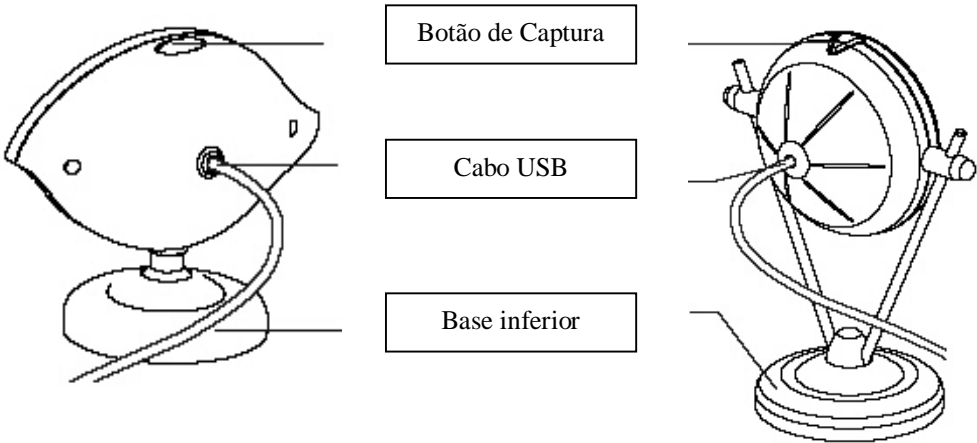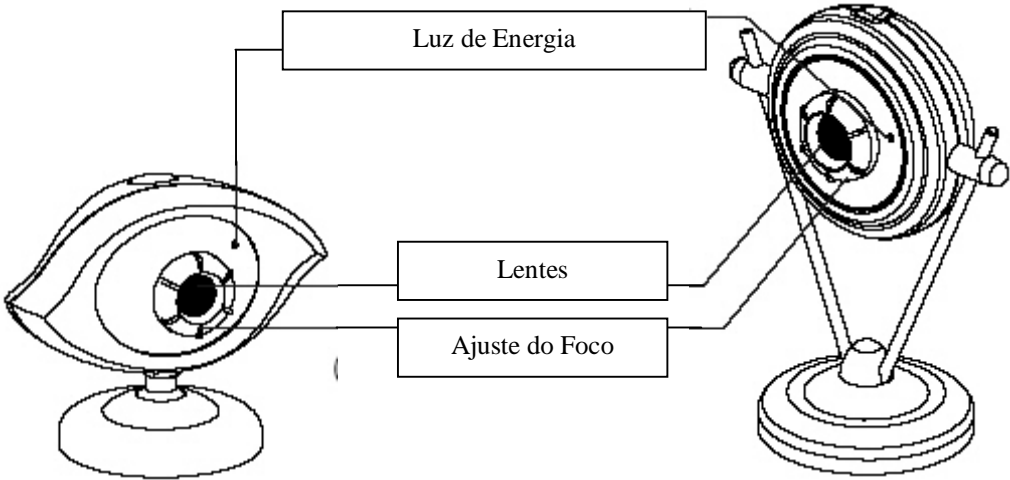
Guia de Instalação do Driver (windows XP)

1. Insira o CD que acompanha o produto no seu drive de CD-Rom.
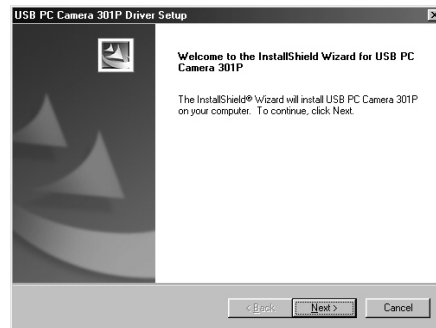
2. Clique em Next, para prosseguir a instalação.
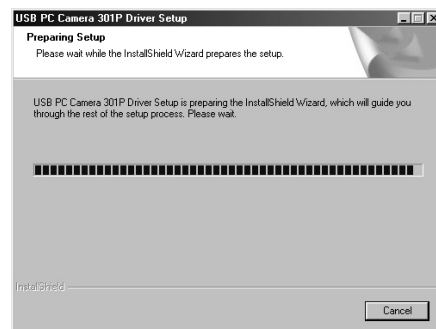
3. Durante o processo de instalação, poderá ser exibida a mensagem "É necessária a autorização do logotipo do Windows" ou "É necessária uma assinatura digital". Ignore-a e clique em "CONTINUAR ASSIM MESMO" para continuar a instalação.

4. Feche todos os aplicativos abertos e clique no botão Fish para reiniciar seu computador.